


DECOR xyloFARM THIXO

Το **DECOR XYLOFARM THIXO** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, θιξοτροπικό για εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες με εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να τρέχει. Η νέα υβριδική τεχνολογία πολυουρεθανικών και αλκυδικών ρητινών διαλύτου με μείγμα κεριών και σιλικόνης νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Θιξοτροπικό – δεν στάζει



Διεισδύει βαθιά στο ξύλο



Δημιουργεί αδιάβροχη μεμβράνη προστασίας του ξύλου



Έχει ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου



Περιέχει μείγμα κεριών



Ενισχυμένο με σιλικόνη



Προσφέρει αντοχή στις καιρικές συνθήκες



Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία



Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης



EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα, Φυλή 13341, ΑΤΤΙΚΗ

T: 210 5590460 E: info@evochem.gr

EVOCHEM CYPRUS Ltd

Σωκράτους 11, Άγιος Τύωνας, 4521 Λεμεσός, Κύπρος

T: +357 99 855050 | E: evochem@cvtanet.com.cy

www.evochem.gr



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΔΙΑΛΥΤΟΥ

8 YEAR
WEATHER DEFENCE



3
in ONE

**ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ
ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ
THIXOTROPIC
NON DRIP FORMULA**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί ξύλινες κατασκευές.

- Ιδανικό για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες ξυλοκατασκευές και ταβάνια χωρίς να στάζει, προσφέροντας άριστη πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Προστασία και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε σκόνη, λίπη, λάδια με ασετόν και ρετσίνα με διαλυτικό νίτρου.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN.
3. Τα μαλακά ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15% ενώ τα σκληρά όχι μεγαλύτερη από 12%.
4. Σε νέα ξυλεία συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συντηρητικού XYLOFARM EXTRA. Σε περίπτωση που η ξυλεία έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα ή μύκητες πρέπει να εφαρμοστεί XYLOFARM AQUA KILLER.
5. Ακολουθεί η εφαρμογή του DECOR XYLOFARM THIXO σε 2 - 3 στρώσεις. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες πρέπει να εφαρμοστεί τρίτη στρώση. Για να αποφύγετε πιο σκουρόχρωμο αποτέλεσμα, μπορεί η δεύτερη - τρίτη στρώση να γίνει με το άχρωμο DECOR XYLOFARM THIXO.
6. Ελαφρύ αποχαρτάρισμα (#220 - 280, 3M Fre - Cut™ 618) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης αλλά και μεταξύ των στρώσεων θα εξασφαλίσει μέγιστη πρόσφυση και εμποτισμό ταυτόχρονα με βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.
7. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
8. Στεγνώνει στην αφή σε 2 ώρες και επαναβάφεται σε 6 - 8 ώρες τους θερινούς μήνες. Το χειμώνα οι χρόνοι διπλασιάζονται.
9. Το DECOR XYLOFARM THIXO προσφέρει ημιματ φινίρισμα. Για γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα εφαρμόστε επιπλέον μία στρώση YACHT VARNISH GLOSS ή SATIN αντίστοιχα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 14 m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου



Λευκό



Διαφανές



Πεύκο



Όρεγκον




Δρυς



Δρυς Ανοιχτό



Καστανιά




Καρυδιά




Ιρόκο



Teak

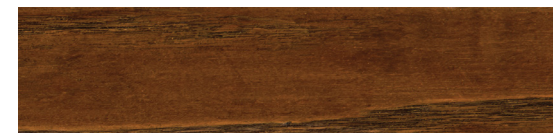

Ελιά

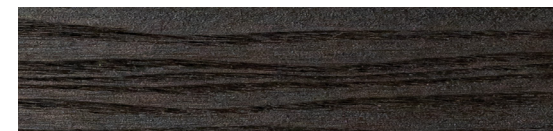

Παλίανδρος



Μαόνι



Γκρι



Κυπαρίσσι



Μπλε

Προσοχή! Η απόχρωση που προκύπτει σε κάθε ξύλο εξαρτάται από τον τύπο, το χρώμα, την απορροφητικότητα, την γυαλάδα αλλά και τον αριθμό στρώσεων. Εάν η επιθυμητή απόχρωση επιτευχθεί από την πρώτη στρώση, επιλέξτε διαφανές βερνίκι για τις επόμενες. Το χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά.